


# SPLIT PARETE

## ASD9UIDB – ASD12UIDB ASD18UIDB – ASD21UIDB

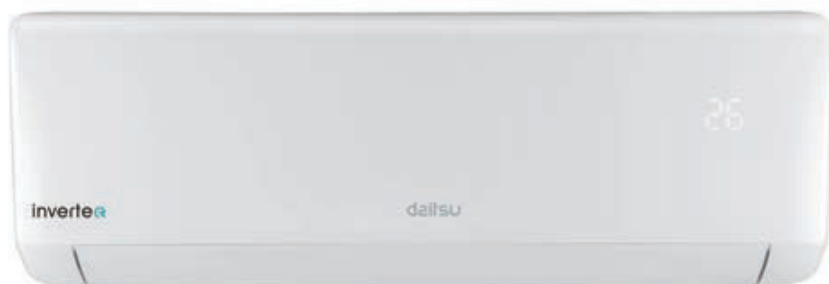

ASD9UIDB-ASD12UIDB  
 8,5kg  
 LARGHEZZA 773 mm  
 ALTEZZA 250 mm  
 PROFONDITÀ 185 mm

ASD18UIDB-ASD21UIDB  
 13,5kg  
 LARGHEZZA 970 mm  
 ALTEZZA 300 mm  
 PROFONDITÀ 225 mm



Modello 9000/12000/18000/21000 split parete - gas R32

Modello 9000/12000/18000/21000 split parete - gas R32 + wifi

inverter

R32

Modello			ASD9UI-DB	ASD12UI-DB	ASD18UI-DB	ASD21UI-DB
Codice senza WIFI integrato			3NDA8480	3NDA8485	3NDA8490	3NDA8495
Codice con WIFI integrato			3NDA8460	3NDA8465	3NDA8470	3NDA8475
Potenza	raffreddamento	kW	2,5 (0,5-3,35)	3,2 (0,6-3,6)	4,6 (0,65-5,2)	6,15 (1,8-6,4)
	riscaldamento	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,6-4,4)	5,2 (0,7-5,4)	6,45 (1,6-6,6)
Seer/scop			6,10/4	6,10/4	6,10/4	6,10/4
Pdesign	raffaccamento/riscaldamento	kW	2,5/2,6	3,2/3,2	4,6/3,6	6,15/4,7
Etichetta energetica			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Pressione sonora unità interna	H/M/L/Q	db(A)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/45/39/34	48/44/40/34
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	52	52	54	57
Portata ventilatore unità interna	max/min	m <sup>3</sup> /h	550 / 300	550 / 300	850 / 520	850 / 520
Portata ventilatore unità esterna		m <sup>3</sup> /h	1600	2200	2200	3200
Alimentazione		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	raffred./riscald.	kW	0,781/0,777	0,997/0,941	1,43/1,4	1,76/1,86
Assorbimento elettrico	raffred./riscald.	A	3,99/3,74	4,5/4,4	6,3/6,2	7,7/8,1
Dimensioni	Unità interna (LxAxP)	mm	773x250x185	773x250x185	970x300x225	970x300x225
	Unità esterna (LxAxP)	mm	776x540x320	842x596x320	842x596x320	955x700x396
Pesi	Unità interna/esterna	kg	8,5/29	8,5/31	13,5/34	13,5/46
Diametro tubazioni	liquido/gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/15,88
Lunghezza tubazioni (max)	totale/verticale	m	15 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10
Refrigerante	tipo/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Prearica- carica aggiuntiva		m - g/m	5 / 20	5 / 20	5 / 16	5 / 40
Campo di funzionamento	raffreddamento	°C	- 15 / 43	- 15 / 43	- 15 / 43	- 15 / 43
	riscaldamento	°C	- 15 / 24	- 15 / 24	- 15 / 24	- 15 / 24



ASD9UIDB



29 kg



LARGHEZZA 776 mm  
ALTEZZA 540 mm  
PROFONDITÀ 320 mm

ASD12UIDB



31 kg



LARGHEZZA 842 mm  
ALTEZZA 596 mm  
PROFONDITÀ 320 mm

ASD18UIDB



34 kg



LARGHEZZA 842 mm  
ALTEZZA 596 mm  
PROFONDITÀ 320 mm

ASD21UIDB



46 kg



LARGHEZZA 955 mm  
ALTEZZA 700 mm  
PROFONDITÀ 396 mm



TURBO



SWING



DRY



24h  
TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCITÀ



X-FAN



SELF



start  
START



INTELLIGENT  
DEFROSTING



RESET



LOCK

